

Guide d'installation

Connectez votre modem
ADSL/VDSL



Modem Pro



Votre modem ADSL/VDSL OVH est fourni déjà configuré.

Il n'est pas nécessaire d'accéder à son interface pour configurer l'accès à Internet.

SOMMAIRE



Modem Pro

CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS

A. Vérifier le contenu de votre colis	4
---	---

PRÉSENTATION DU MODEM

A. La connectique	5
B. Le modem	5

CONNEXION DU MODEM

A. Filtre DSL	6
B. Raccord au modem	6
C. Branchement du PC	7
D. WiFi	7

MISE EN MARCHÉ 8

FONCTIONNEMENT


A. Comprendre l'affichage du modem	9
--	---

UTILISATION DE LA TÉLÉPHONIE

A. Activation de votre ligne	10
B. Branchement d'un téléphone sur le modem	11

CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS


A Vérifier le contenu de votre colis

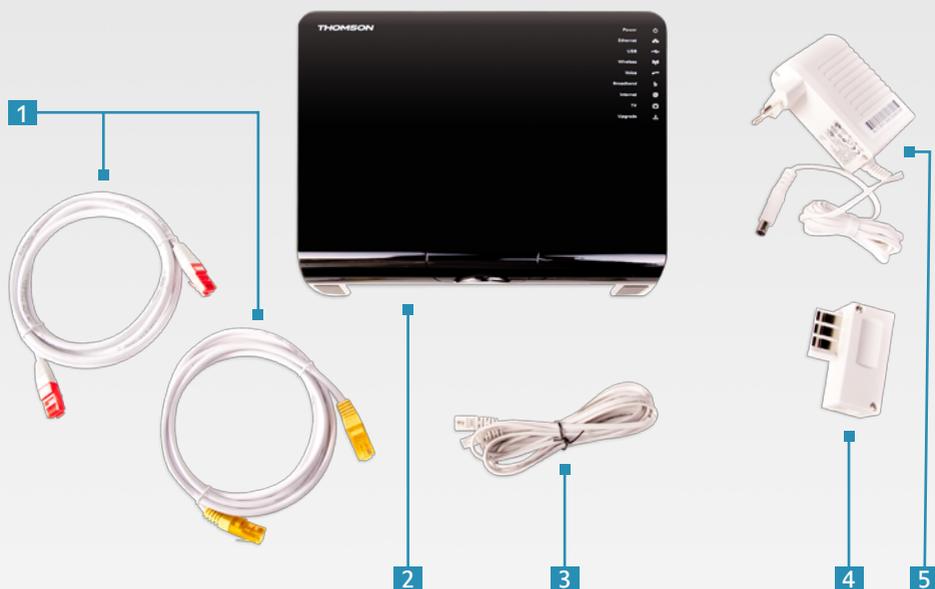


- 1 Câbles RJ45
- 2 Modem
- 3 Câble RJ11
- 4 Filtre DSL
- 5 Adaptateur secteur

PRÉSENTATION DU MODEM


A La connectique

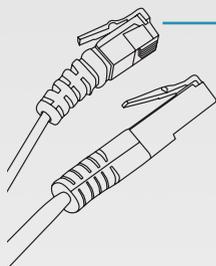

- Le câble RJ11 **3** :
pour connecter le modem **2** au filtre DSL **4** .
- Le câble RJ45 **1** :
pour connecter le modem **2** à votre ordinateur.

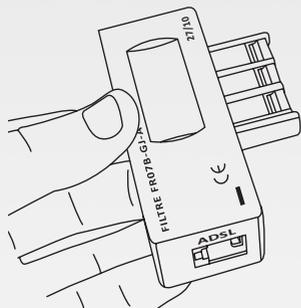


Le filtre DSL **4** :
pour séparer
les basses fréquences
(ligne téléphonique)
des hautes fréquences
(DSL).

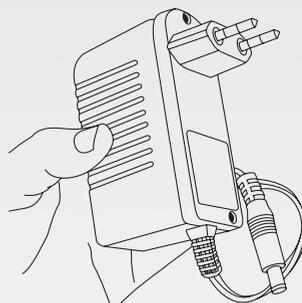

L'adaptateur secteur **5** :
pour alimenter le modem **2** .

B Le modem

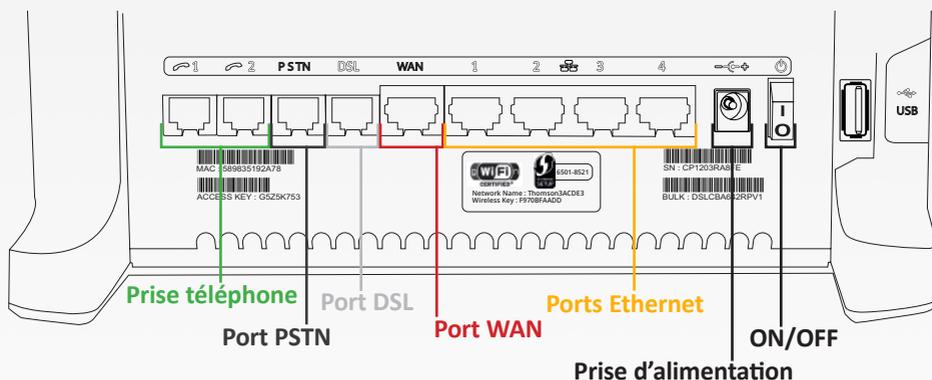


→ Modem Pro - Connexion du modem

CONNEXION DU MODEM

A Filtre DSL


1. Branchez le câble RJ11 **3** au filtre DSL **4**.
2. Branchez le filtre DSL **4** à votre prise téléphonique murale.

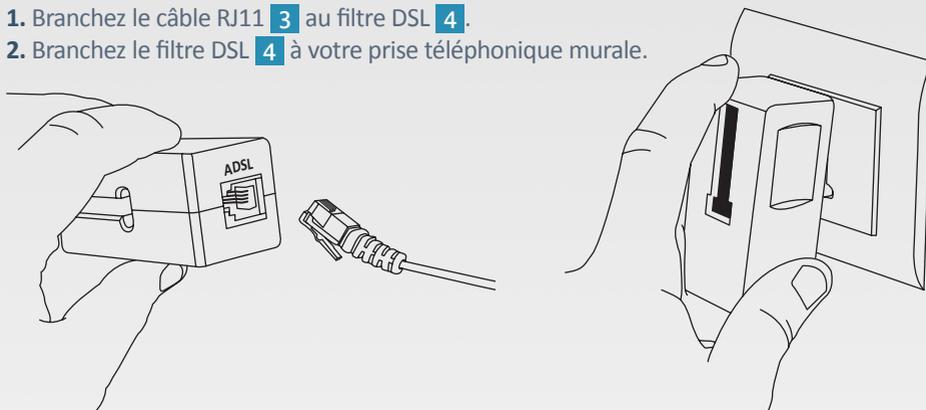

NB

En dégroupage partiel, il est recommandé de placer un filtre ADSL sur chaque prise téléphonique de la ligne raccordée.

B Raccord au modem

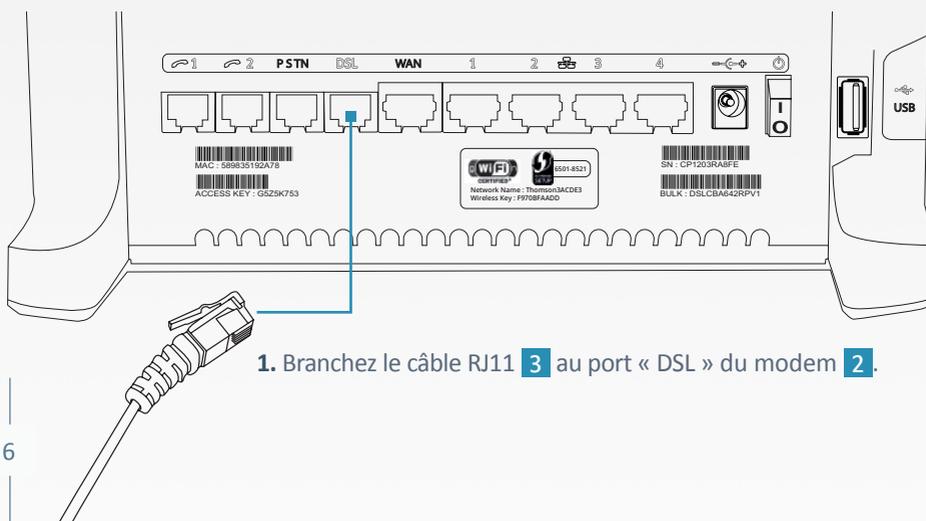


→ Modem Pro - Connexion du modem

C Branchement du PC via câble réseau



NB Le câble RJ45 **1** doit émettre un « clic » très net lorsqu'il est bien connecté.

2. Branchez l'autre extrémité du câble RJ45 **1** à un des port Ethernet du modem **2**.

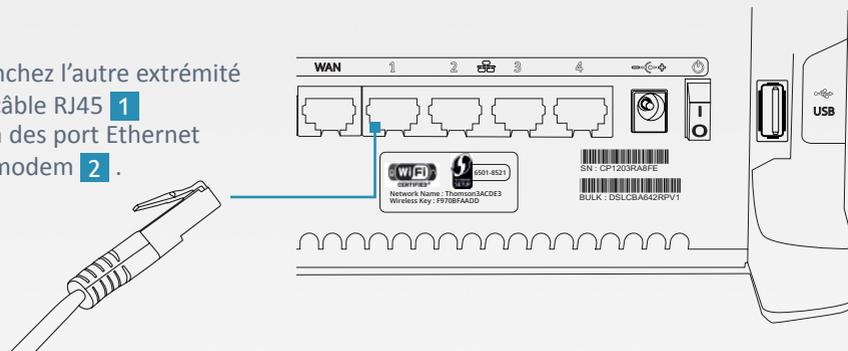

D WiFi





Clef WiFi par défaut, au dos du modem **2**.

→ Modem Pro - Mise en marche

MISE EN MARCHÉ

1. Branchez l'adaptateur secteur **5** à la prise d'alimentation du modem **2**.

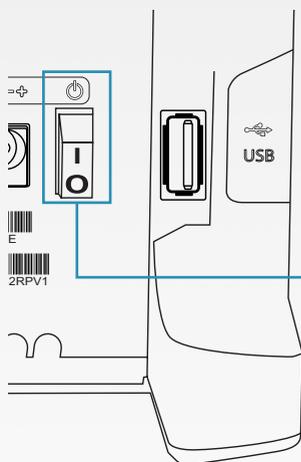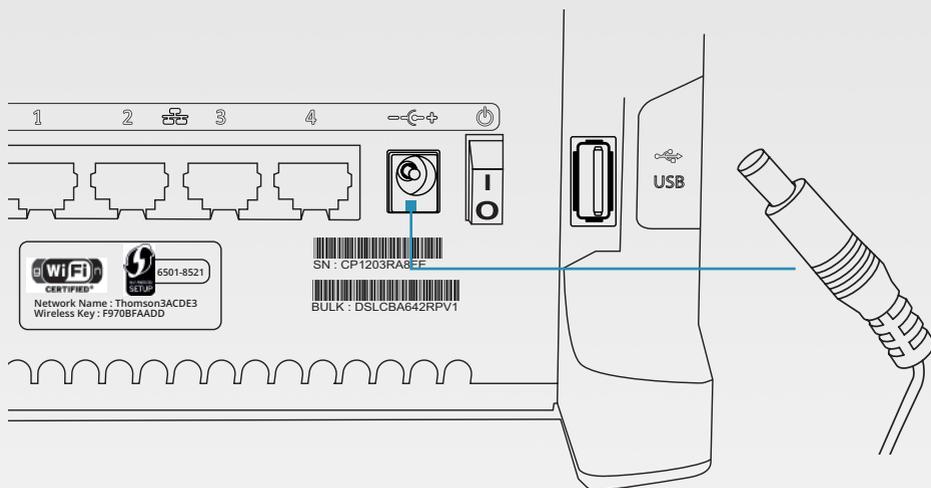


2. Allumez le modem **2** en pressant le bouton « marche/arrêt ».
Patientez quelques minutes pour être connecté à Internet.

ON/OFF


FONCTIONNEMENT

A Comprendre l'affichage du modem


« **Power** » : la première diode indique le bon fonctionnement du branchement électrique. Le câble d'alimentation est bien branché et fonctionnel.

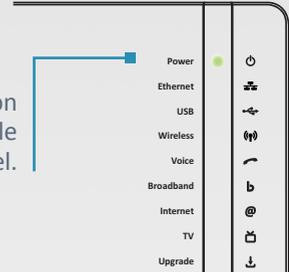


« **Ethernet** » : la seconde diode indique qu'un appareil est bien connecté au réseau sur le modem.

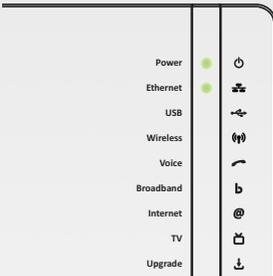

« **Broadband** » : la sixième diode indique que le modem est synchronisé. Internet peut fonctionner.

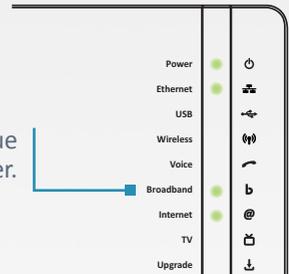

« **Wireless** » : la quatrième diode indique que la fonction sans fil Wi-Fi du modem est activée.

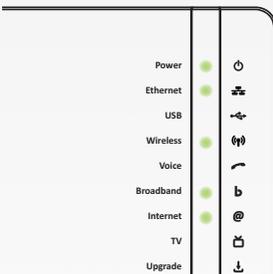

UTILISATION DE LA TÉLÉPHONIE

A Activation de vos lignes

Pour activer vos lignes et commander éventuellement des téléphones OVH, il faut vous rendre dans votre espace client depuis notre site www.ovh.fr ou directement via www.ovh.fr/espaceclient.

Utilisez votre identifiant client et votre mot de passe associé pour vous connecter à votre espace client.

Rendez-vous ensuite dans la section « **Configuration** » puis sélectionnez « **Téléphonie** ».

Cliquez alors sur « **Création** », « **Créer une ligne téléphonique** » et laissez-vous guider. Vous pourrez choisir un téléphone OVH sous caution, si souhaité.

Votre opération va s'effectuer sur le service suivant :

Ligne xDSL XX XX XX XX XX


Il vous reste 2 lignes disponibles pour activation, dont 2 sur le modem.

Création de ligne(s) téléphonique(s)

Ligne(s) à créer	Sans Téléphone	Avec Téléphone
Ligne 1	<input checked="" type="radio"/> + d'info	<input type="radio"/>
Ligne 2 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> + d'info	<input checked="" type="radio"/>


Vous recevrez par e-mail la confirmation d'activation de votre ligne, sous 1h environ.

B Branchement d'un téléphone sur le modem

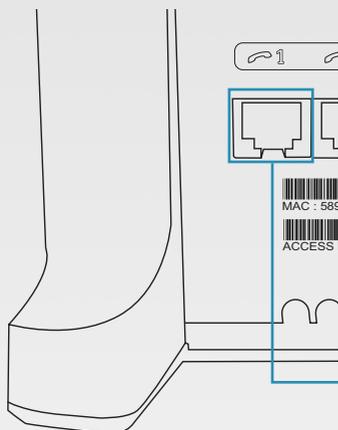

Branchement d'un téléphone de type DECT sur le modem.



Branchez votre téléphone, par son câble RJ11 **3** ou en utilisant un adaptateur pour prise gigogne, sur le port « Phone 1 » (vert) de votre modem.



Branchement d'un téléphone OVH prêté sous caution, sur le modem

Vous avez activé votre ligne téléphonique et commandé un téléphone OVH.

Branchez votre téléphone, par son câble RJ45 **1** sur l'un des ports ethernet (jaune) de votre modem.

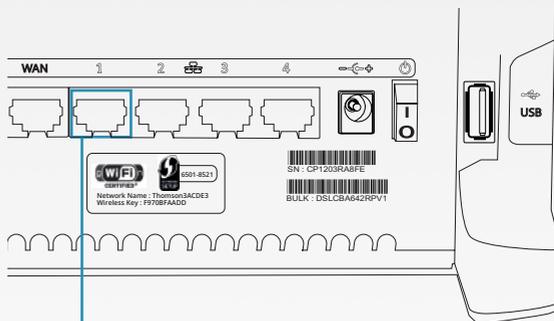

Pour tout renseignement complémentaire contactez
l'assistance téléphonique au :



Gratuit depuis un poste fixe

Consultez notre FAQ à l'adresse suivante :
guides.ovh.com/ads/